



Waterontharder VWO-250

De VWO-250 beschikt over een aantal zeer unieke eigenschappen, waaronder een exclusieve elektronische stuurklep, werkend op batterijen. U heeft met de VWO-250 dus een onthardings-mogelijkheid, waarbij een wandcontactdoos overbodig is! Bovendien wordt door de eigentijdse besturingstechnologie ruim 40% minder water verbruikt. Beter voor het milieu én een aanzienlijke kostenbesparing voor u.

De VWO-250 heeft een capaciteit van 250 liter/uur.




VWO-250, de perfectie in waterontharding

De waterontharder VWO-250 is speciaal ontwikkeld voor de grootkeukenbranche, waarin waterkwaliteit een belangrijke rol vervult en de opstellingsruimte doorgaans beperkt is. De VWO-250 is uitermate compact en kan daardoor gemakkelijk onder een werktafel worden geplaatst. De VWO-250 kenmerkt zich door een aantal 'slimme' eigenschappen, zoals de batterijvoeding en de geïntegreerde monsterafnamepunten.



Geïntegreerde monsterafnamepunten

Bovendien is de VWO-250 heel gebruiksvriendelijk en zeer zuinig!
Dit vertaalt zich in ca. 19% besparing op uw bedrijfskosten!

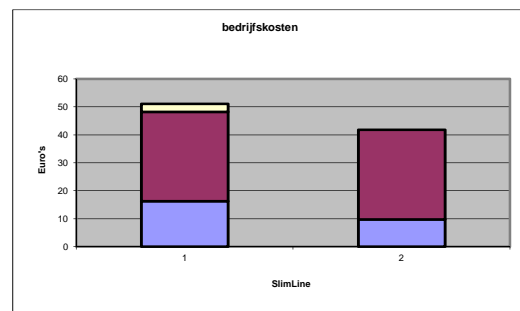


Voordelen van de waterontharder VWO-250

- Batterijvoeding met levensduur van 2-3 jaar (geen extra wandcontactdoos)
- Eenvoudig aan te sluiten middels robuuste bypass
- Laag zoutverbruik door efficiëntere besturingstechnologie
- Minder spoelwater (40% besparing)
- Zeer gebruiksvriendelijk o.a. door geïntegreerde monsterafnamepunten
- Optimale bescherming van uw grootkeukenapparatuur
- Duurzaam en milieuvriendelijk

Type	Nom. uurcap.	Periodecapaciteit bij 10 °dH		Zoutverbruik per regeneratie		Drukverlies bij nom. uurcap.	Harsinhoud	Inhoud zoutvat	Afmetingen
	liter	min	max	min	max	bar	liter	kg	cm (bxdxh)
Slimline	250	-	1,0	-	0,8	0,05	5	15	20x51x45

P&ID-schema VWO-250

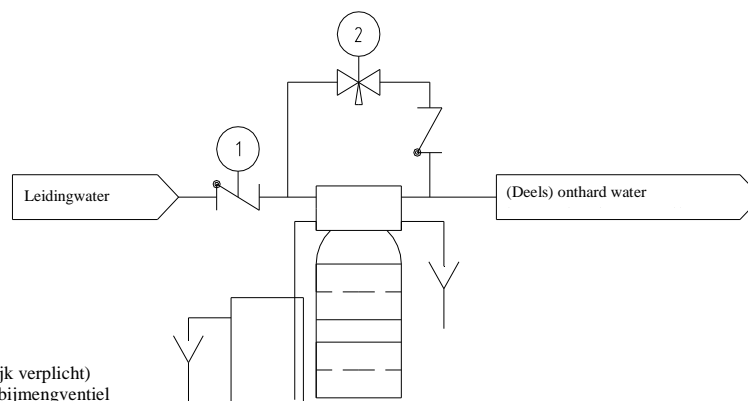

Legenda:

1. CA-beveiliging (wettelijk verplicht)
2. Geïntegreerd hardwaterbijnventiel